



JOUE LATÉRALE

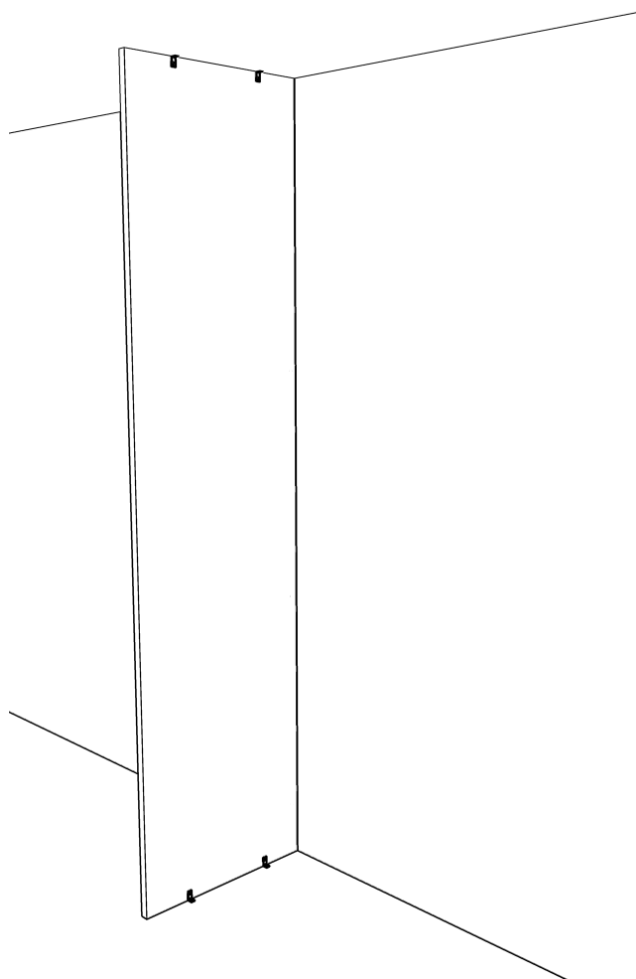

Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Outils nécessaires



Important

- Visserie de fixation (sol, mur et plafond) NON FOURNIE

Conseil d'entretien

Nettoyage : Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonnée.
Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Attention : Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants. Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...


Informations sur la fin de vie



Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.

Les composants :


	Quantité
Joue latérale ❶	1
Sachet W904	
- 4 équerres (A)	2
- 8 vis de fixation bois (B)	

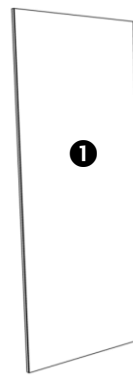




A

Découpe de la joue latérale

Etape A1 : Découper la joue en fonction des alignements : sol, plafond, mur.

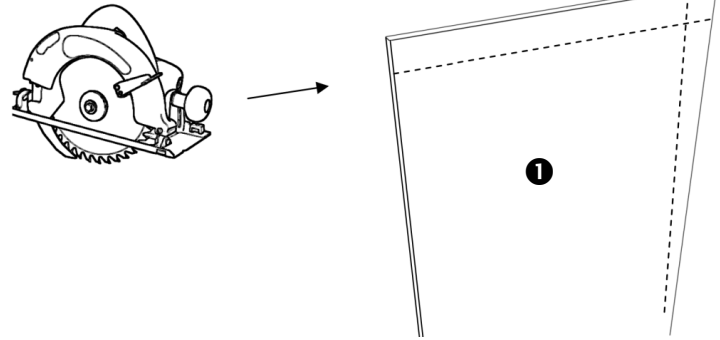

Etape A2 : Présenter perpendiculairement au mur. Si-besoin, réaliser la découpe de passage de la plinthe

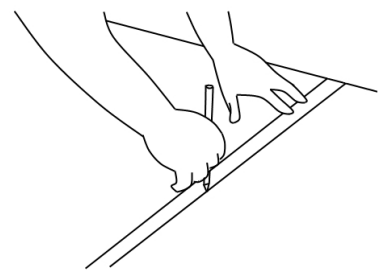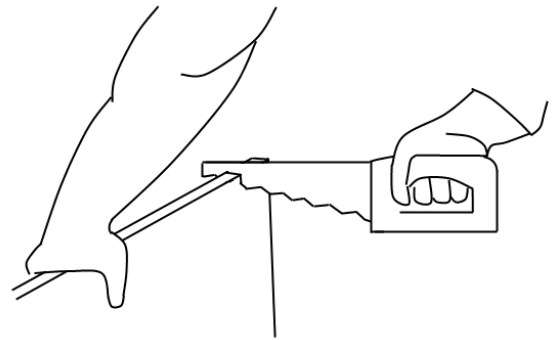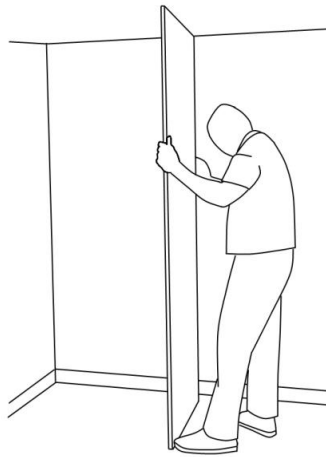

B

Fixation de la joue latérale

Etape B1 : Tracer au sol l'emplacement de la joue côté intérieur

Etape B2 : Positionner la joue, et fixer là

Adapter les fixations à la nature de vos sol, mur et plafond



A x8



B x8

